

Bezpieczna instalacja filtra **BIOCERA A.A Filter**


- ⚠ Gdy instalacja nie jest używana przez 3 lub więcej dni, należy zamknąć zawór wody i odkręcić kran.
- ⚠ W przypadku braku pojemnika na wodę lub filtra odwróconej osmozy, skontaktuj się z doradcą.




Instalacja i konserwacja **zaworu bezpieczeństwa**

Zawarte w filtrze ceramiczne kulki generują wodór. W przypadku, gdy system oczyszczania wody nie jest używany przez dłuższy czas, wzrost ciśnienia może powodować uszkodzenia filtra i systemu oczyszczania wody. Zalecamy zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa, by chronić instalację przed wzrostem ciśnienia wewnątrz filtra.

1 zawór bezpieczeństwa **ze zbiornikiem**

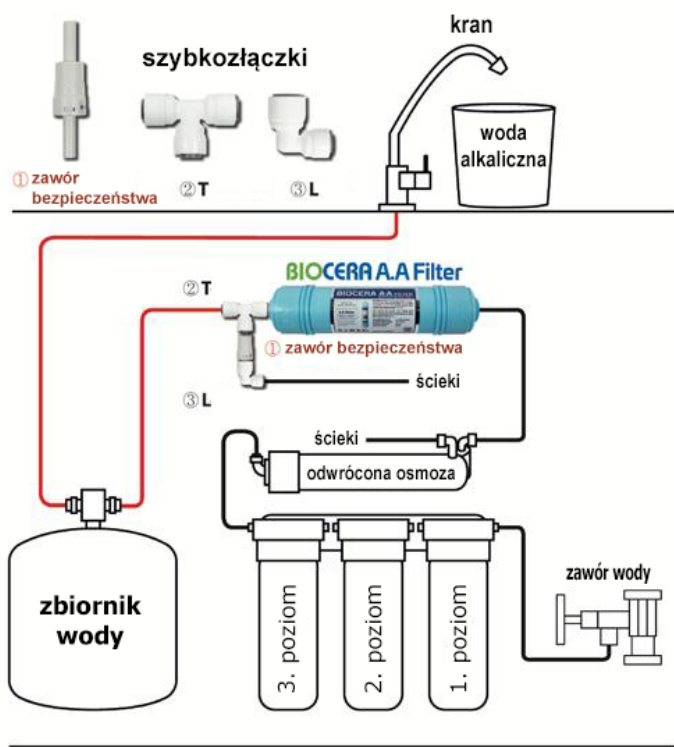

2 zawór bezpieczeństwa **bez zbiornika**

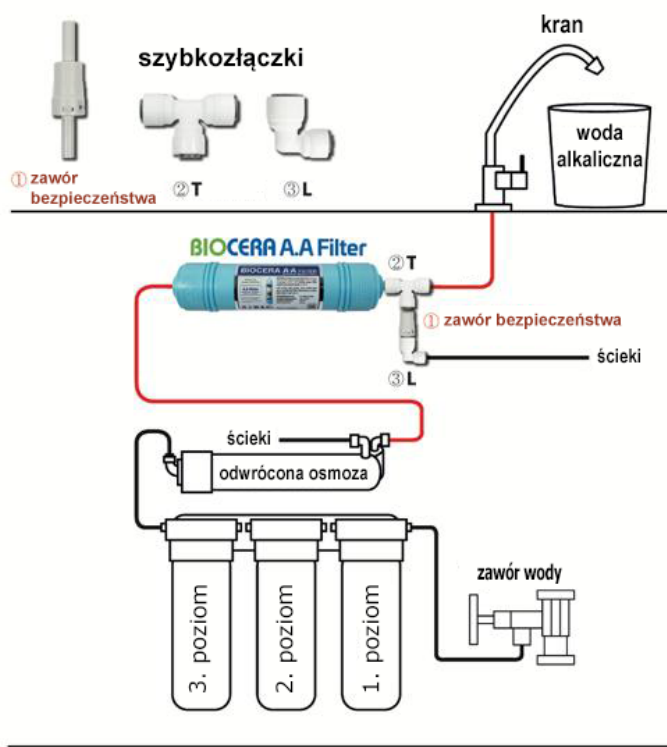

Zawór **bezpieczeństwa**

Przewidywana żywotność zaworu bezpieczeństwa to 1 rok.

Po tym czasie zawór trzeba wymienić na nowy.

BIOCERA A.A Filter

Żywotność filtra Biocera A.A. 11" to 1 rok albo 6 tysięcy litrów.

Po przekroczeniu jednego z tych limitów należy filtr wymienić.

Na rzeczywistą żywotność urządzeń może mieć wpływ rodzaj używanej wody.

Jonizatory.eu+

www.jonizatory.eu

kontakt@jonizatory.eu

500 086 058