Instrukcja instalacji
Trójdrożna bateria kuchenna

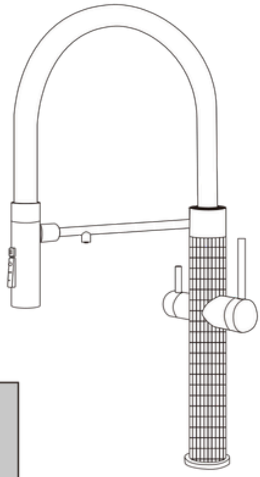

Przed instalacją

Sprawdź, czy posiadasz niżej wymienione części

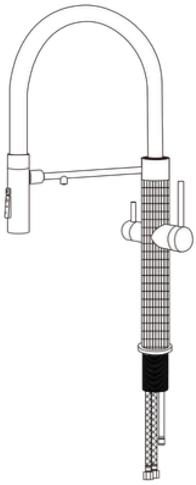

Narzędzia, których potrzebujesz

Klucz francuski

Taśma teflonowa

Śrubokręt

Jonizatory.eu

Części wymienne

Zachowaj tę instrukcję na potrzeby zamawiania części zamiennych

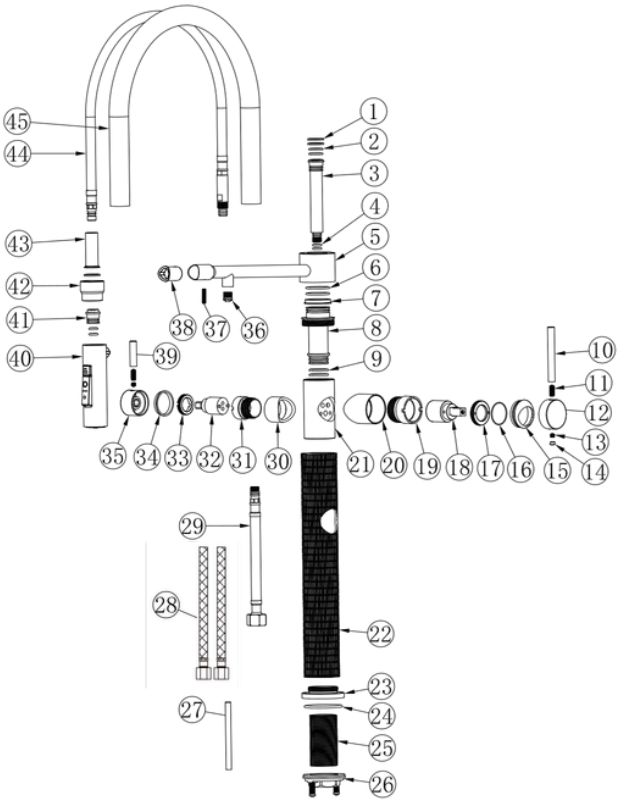

1. Pierścień ślizgowy (przeciwcierny)
2. Uszczelka O-ring
3. Złączka przyłączeniowa
4. Uszczelka O-ring
5. Tuleja / ramka wspierająca
6. Uszczelka O-ring
7. Pierścień ślizgowy (przeciwcierny)
8. Złączka mocująca (stała)
9. Uszczelka O-ring
10. Trzpień / dźwignia uchwytu
11. Śruba gwintowana / gwint
12. Osłona uchwytu
13. Śruba gwintowana / gwint
14. Zaślepka ze wskaźnikiem (ciepła/zimna woda)
15. Nakładka ozdobna
16. Uszczelka O-ring
17. Nakrętka dociskowa głowicy
18. Głowica ceramiczna 25 mm z płaską podstawą
19. Tuleja mocująca głowicę J15
20. Tuleja głowicy
21. Gniazdo głowicy
22. Korpus główny J15
23. Podstawa baterii
24. Uszczelka O-ring
25. Rura gwintowana M32 (tuleja montażowa)
26. Zespół nakrętki montażowej
27. Wąż / rurka PE do wody przefiltrowanej
28. Wąż doprowadzający wodę przefiltrowaną
29. Wężyki przyłączeniowe (ciepła/zimna woda)
30. Tuleja głowicy wody przefiltrowanej
31. Tuleja mocująca głowicę wody przefiltrowanej
32. Głowica wody przefiltrowanej
33. Nakrętka / obudowa M24x1
34. Pierścień ślizgowy (przeciwcierny)
35. Osłona uchwytu wody przefiltrowanej
36. Pokrętło / przełącznik wody przefiltrowanej
37. Śruba z gwintem drobnozwojnym
38. Tuleja magnetyczna
39. Trzpień uchwytu wody przefiltrowanej
40. Wyciągana końcówka (głowica) wylewki
41. Złączka rurki wewnętrznej
42. Osłona ozdobna wyciąganej końcówki
43. Akcesoria rurki silikonowej
44. Rurka wewnętrzna
45. Rurka silikonowa

Jonizatory.eu

Wymiary produktu

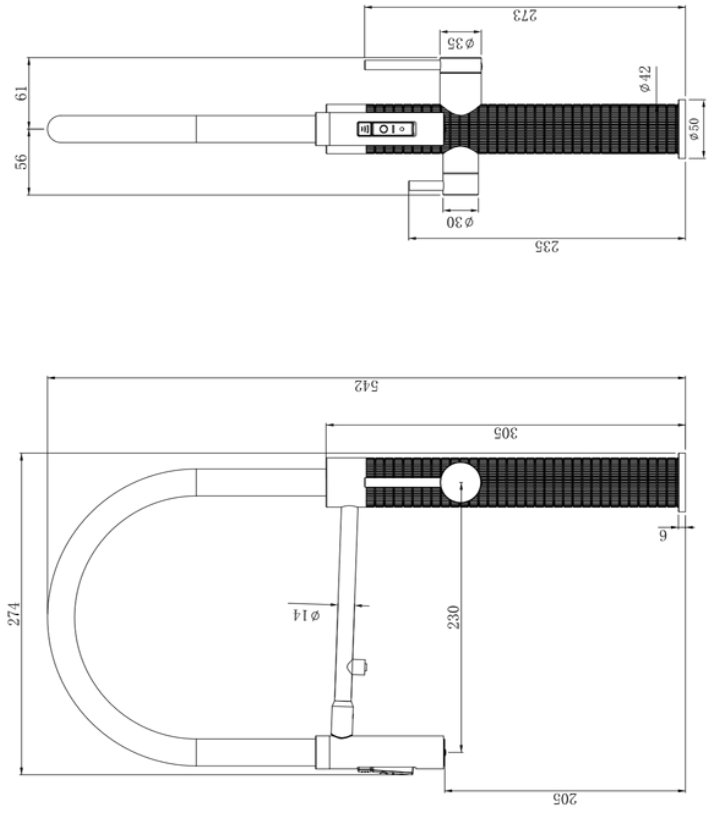

Instrukcja montażu baterii

KROK 1



KROK 2

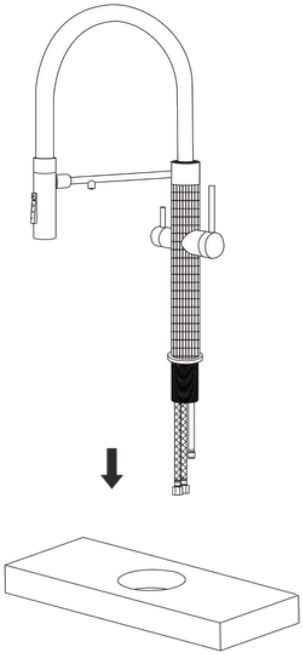

KROK 3

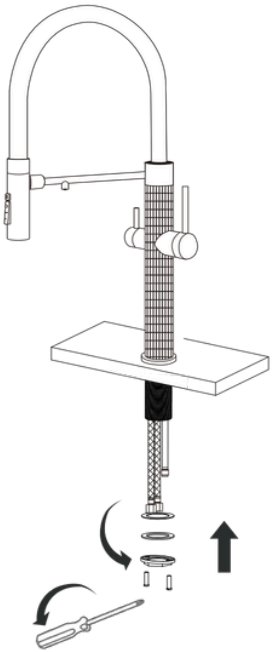

KROK 4

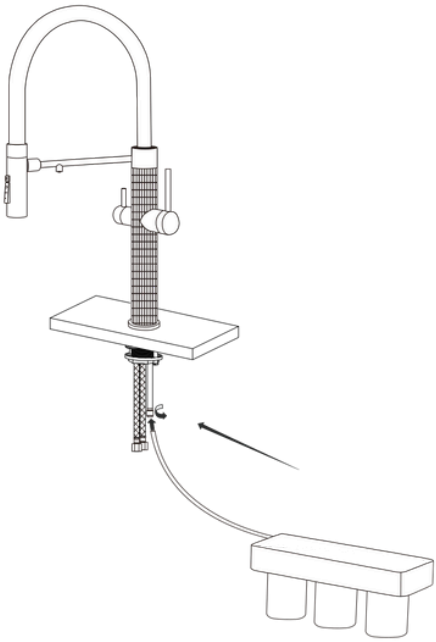

KROK 5

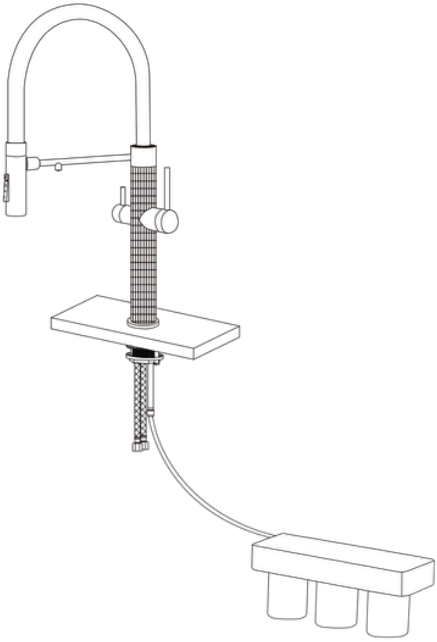

KROK 6

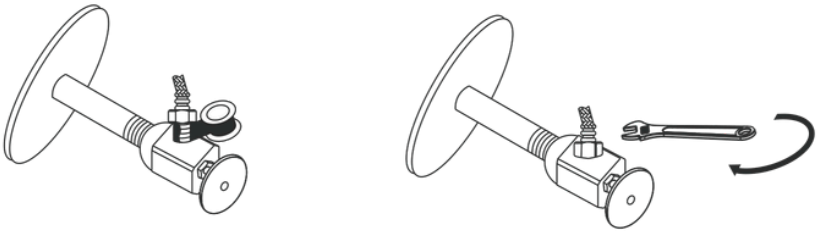

KROK 7

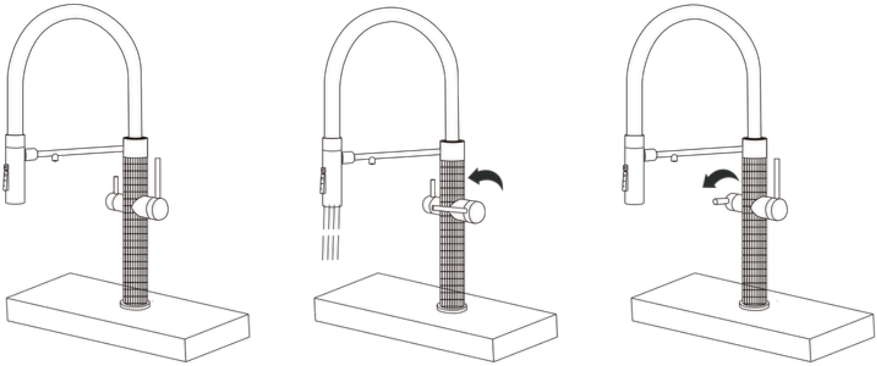

Uwaga:
Przed przystąpieniem do montażu należy wypłukać z węży zasilających cały piasek, osad oraz inne zanieczyszczenia, aby zapobiec zapchaniu baterii i zmniejszeniu przepływu wody.

W przypadku zapchania baterii należy użyć specjalistycznych narzędzi do jej demontażu, a następnie oczyścić ją przy użyciu sprzętu pneumatycznego (sprężonego powietrza).

KROK 8

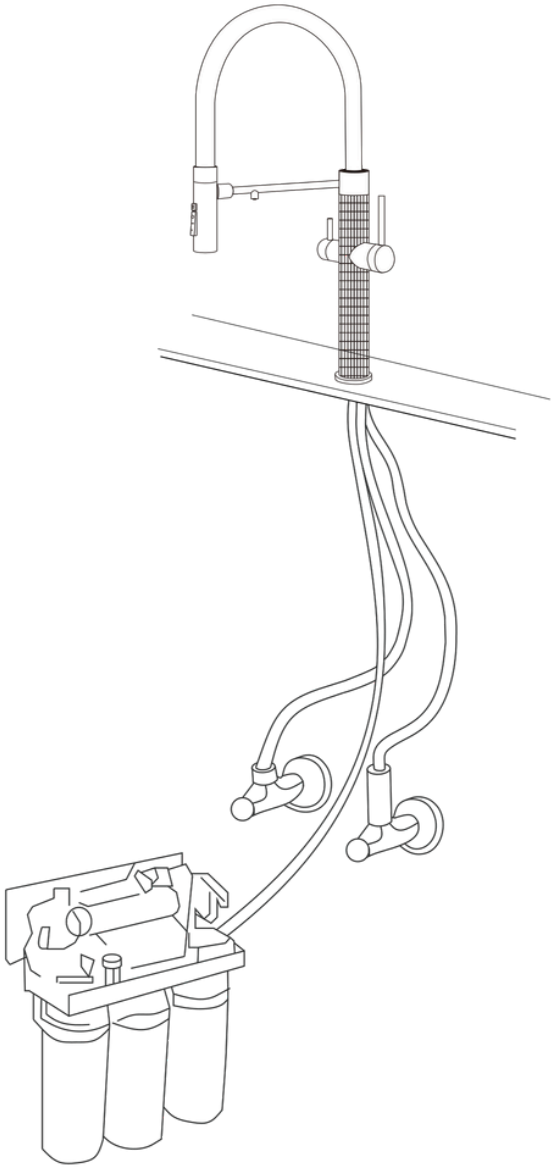

KROK 9

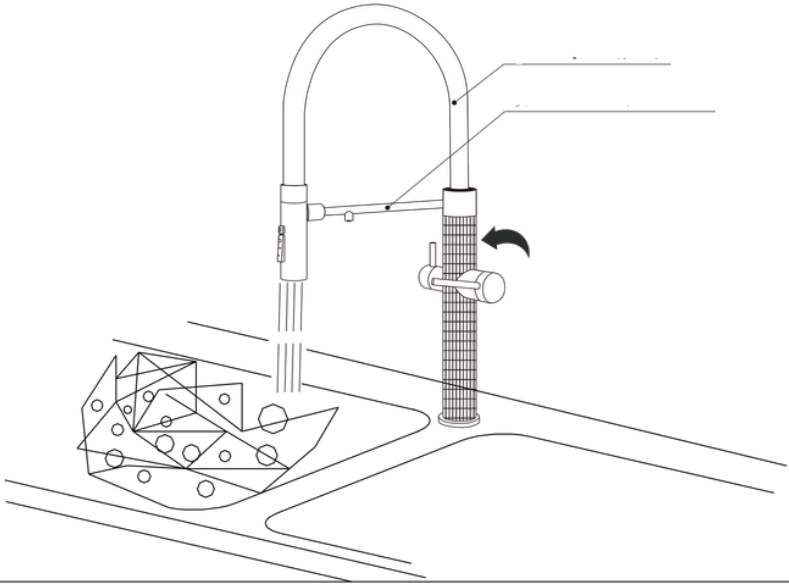
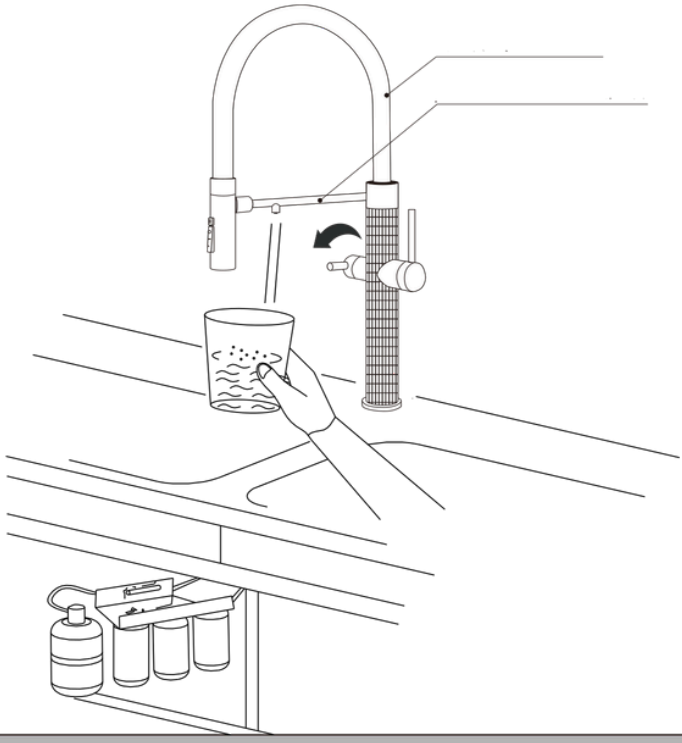
KROK 10